


## Peilrohr KITO PR/o

(ohne KITO-Sicherung)

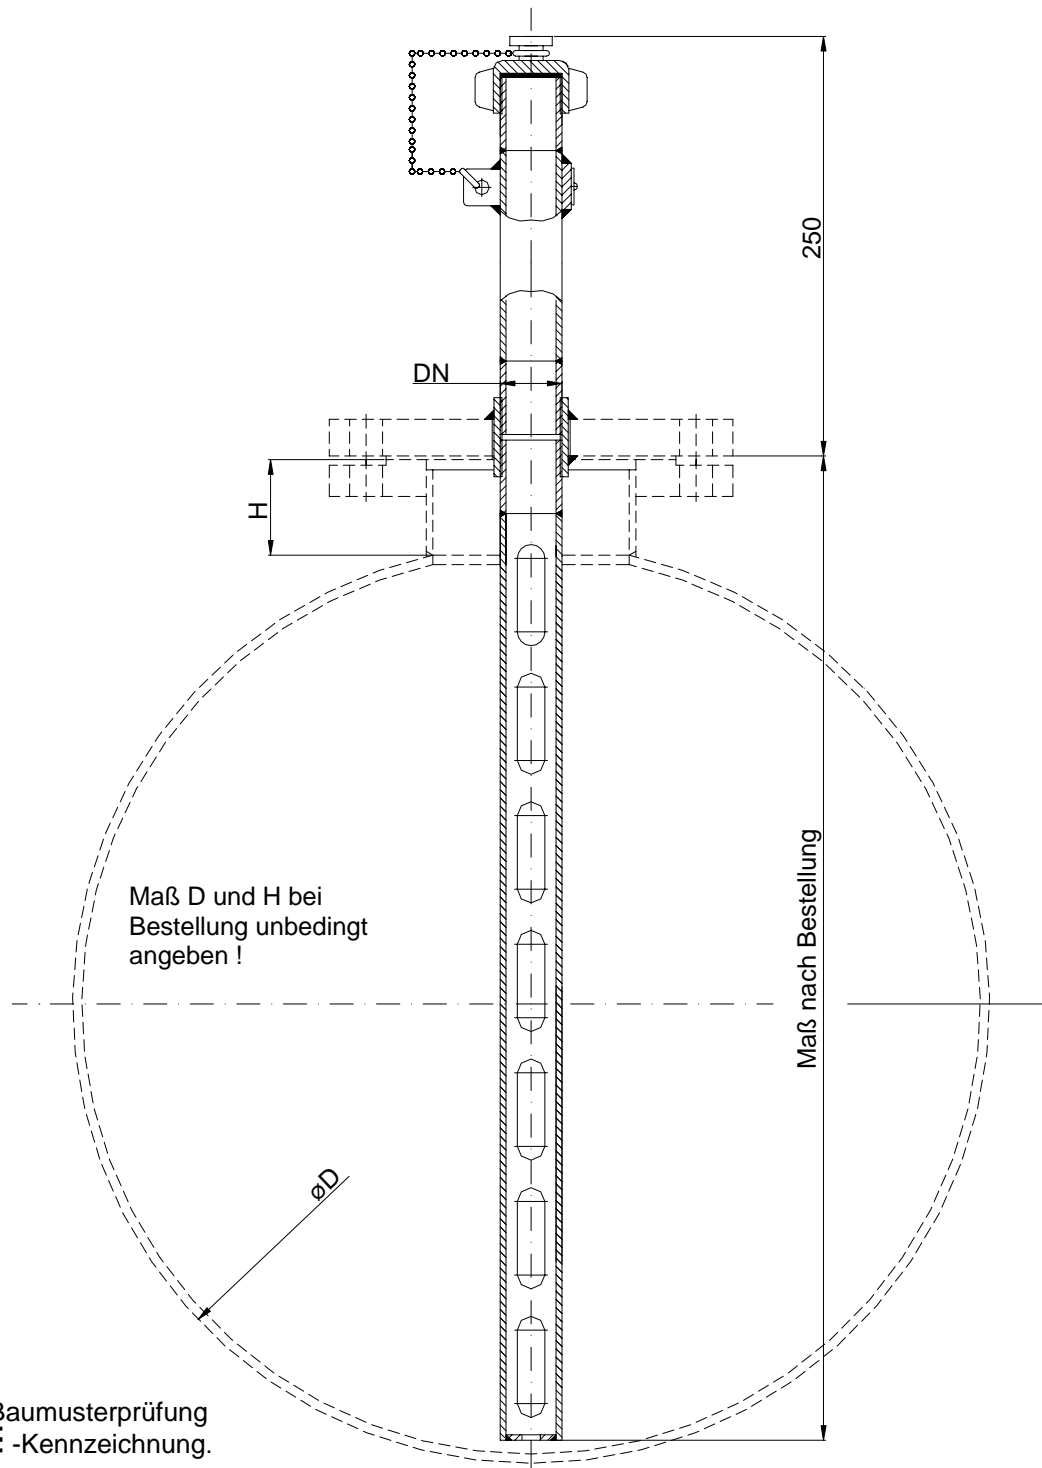

Ohne Baumusterprüfung  
und **CE**-Kennzeichnung.

Änderungen vorbehalten

Standard-Ausführung

Aus St 35 mit Eintrittsbohrungen  $\varnothing$  15 mm (Langloch), mit einem Bodenblech aus St 37-2, mit einer Auslauföffnung  $\varnothing$  15 mm, mit einer Einschweißmuffe aus St 37-2, mit einem Schraubverschluß mit Kappe DIN 11 aus Messing.

Verwendung

Zur Peilung und Probenahme, für Tankdurchmesser jeder Größe, mit mehreren Eintrittsbohrungen, entsprechend der Tankhöhe in nichteichfähiger Ausführung.

Lieferbar in Nennweiten DN 25 bis DN 100.

Weitere Werkstoffe : 1.4301, 1.4571

