



Gaspendelleitung
(Option)

ITEM	SPEZIFIKATION
Abmessungen	DN100 (4"), DN150 (6"), DN200 (8"), DN250 (10"), DN300 (12"), DN400 (16")
Werkstoffe	Edelstahl, Stahl, PTFE ausgekleidet
Anschlüsse	ANSI-/DIN-Flansch
Drehgelenk	30-2000 (standard), 30-3620 (PFA ausgekl.)
Dichtungen	PTFE, Viton, EPDM
Balancierung	Gegengewicht

PROZESSDATEN	WERT/GRÖßE
Druck	bis 50 bar
Temperatur	-50°C / +200°C


Absperrventil
(Option)

Dreiergelenkgruppe

Sicherheitstrennkupplung
(Option)

Entleerungsanschluß
(Option)

Außenarm

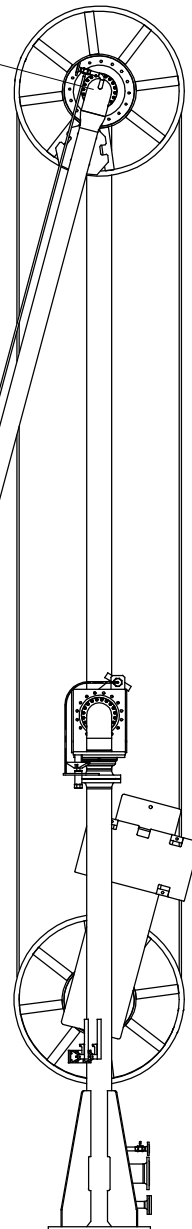

Belüftungsventil
(Option)

Innenarm

Standsäule

Spülanschluß
(Option)

Entleerungsanschluß
(Option)

technische Änderungen vorbehalten

number

DS.MLA.02.D

rev.

0

page

1 / 1

date

16/08/05

WLT Liquid & Gas Loading Technology B.V.

PO Box 24, 2820 AA Stolwijk, the Netherlands

tel : +31(0)182-354440

e-mail: mail@wlt.nl

fax: +31(0)182-354480

website: www.wlt.nl