




Wärmeträgerpumpen für Wärmeträgeröle

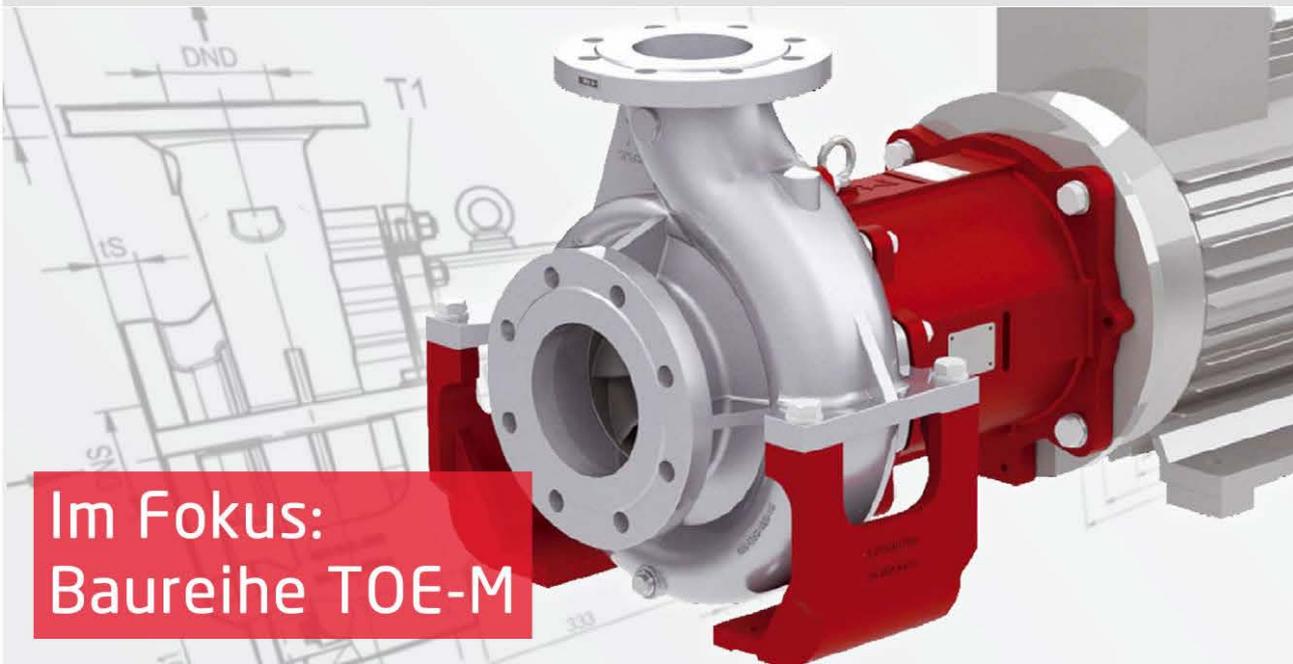

Im Fokus:
Baureihe TOE-M

Im Vergleich: *TOE-MN vs. TOE-MA*



Unterschiedliche
Charakteristiken



Lagerträger-/ Prozessbauweise

Grundplatte

Ausbau des Lagerträgers möglich,
ohne den Motor zu bewegen

Kupplungsausrichtung / -überprüfung
vor Inbetriebnahme nötig

Laternenbauweise

Grundplatte optional

Raum für Demontage der
Einschubeinheit erforderlich

**Keine Kupplungsausrichtung
vor Inbetriebnahme nötig**

FEATURES DER BAUREIHE TOE-M

- Wärmeträgermedien: -40 °C bis +350 °C, bis 400 °C auf Anfrage
- Längere Lebensdauer als Pumpen mit Gleitringdichtung
- Keine Leckage und Geruchsbelästigung
- ATEX

WÄRMETRÄGERPUMPEN VON SPECK - FÜR IHRE ANLAGE DIE BESTE LÖSUNG!

» [PDF-DOWNLOAD PROSPEKT](#)

» [ANFRAGE STARTEN](#)

www.huckauf.de

info@huckauf.de

[f Folge uns auf Facebook](#)

© 2016 HUCKAUF INGENIEURE GmbH
Geschäftsführer: Jens Huckauf

► [Downloadbereich](#)

► [Anfrage starten](#)

► [Termin vereinbaren](#)

Sitz der Firma:
40764 Langenfeld/Rhld., Grillenpfad 28

► [SPECK-Pumpen](#)

► [Unterlagen](#)

► [Druckversion](#)

Amtsgericht Düsseldorf
HRB 67619